



PRVI KORACI **ICOM**


ICOM na prvi pogled

Ovaj uređaj namjenski je izrađen kako bi omogućio sigurnu vezu i rad s raznom opremom Internet stvari - Internet of Things (IoT). Iako izgleda kao mobilni telefon, on ne podržava sve uobičajene mobilne usluge poput glasovnih poziva, već samo sigurno olakšava misije za koje je izrađen.

Inačica modela: CTGED02 CommuniTake ICOM

Inačica softvera: Android 9.0

ULAZ: DC 5,0 V/1,0 A

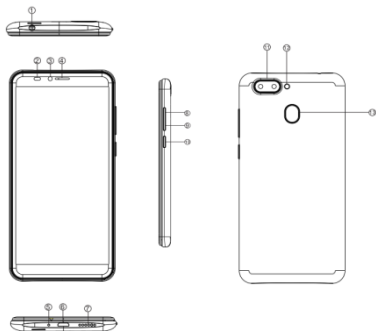

- | | | | |
|----|---------------------|-----|----------------------------------|
| 1. | Utikač za slušalice | 8. | Tipka „Upravljanje glasnošćom +“ |
| 2. | Senzor blizine | 9. | Tipka „Upravljanje glasnošćom -“ |
| 3. | Prednja kamera | 10. | „Uključi/Isključi napajanje“ |
| 4. | Prijamnik | 11. | Stražnja kamera |
| 5. | Mikrofon | 12. | Bljeskalica |
| 6. | USB priključak | 13. | Senzor ključa otiska prsta |
| 7. | Zvučnik | | |

Uključivanje/isključivanje napajanja

Kako biste uključili uređaj, pritisnite i držite gumb za napajanje dok se zaslon ne uključi. Kako biste isključili uređaj, pritisnite i držite gumb za napajanje, te potom dodirnite „Isključi napajanje“. Kako biste nametnuli uređaju da se ponovno pokrene, pritisnite gumb za uključivanje te potom dodirnite „Ponovno pokreni“.

Instaliranje SIM/SD kartice




1. Isključite mobilni uređaj i izvucite utikač vanjskog napajanja.
2. Skinite stražnji poklopac pomoću žljeba na bočnoj strani telefona.
3. Izvadite bateriju.
4. Umetnite SIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenuti prema dolje.
5. Umetnite opcionalnu SD karticu (nije u kompletu) s konektorom zlatne boje okrenutom prema dolje.
6. Umetnite bateriju tako što ćete paziti da konektori budu poravnati.
7. Vratite stražnji poklopac.

Slijedite upute na sljedećim slikama kako biste podesili vaš uređaj.

Ne koristite isječene ili modificirane SIM ili microSD kartice s vašim uređajem, jer one možda neće biti prepoznate i mogle bi oštetiti utor za karticu.

Nemojte umetati ili vaditi SIM karticu ili SD karticu kad je uređaj spojen na vanjsko napajanje jer to može dovesti do oštećenja SIM kartice ili SD kartice.

Vaš uređaj podržava samo dualno stanje pripravnosti dualne kartice s jednim i jednim prolazom, što znači da ne možete istovremeno koristiti obje SIM kartice za usluge podataka. Kada koristite uslugu podataka SIM kartice 1, usluga podataka SIM kartice 2 će biti onemogućena. Funkcija jednog prolaza vašeg uređaja pomaže smanjenju potrošnje energije i povećava vrijeme pripravnosti vašeg uređaja. To nije povezano s uvjetima mreže vašeg pružatelja usluga.



Vodič za veze

Veza za prijenos podataka

U glavnom izborniku, dodirnite „Postavke“, te „Mreža i Internet“.

Dodirnite SIM kartice i izaberite SIM karticu.

Dodirnite „Mobilni podaci“ kako biste odabrali SIM za povezivanje podataka.

Kako biste isključili vezu za prijenos podataka, dodirnite regulator na lijevoj strani blizu SIM utora 1 ili 2.

Napomena: za prijenos podataka potrebna je SIM kartica u uređaju.

Wi-Fi

U glavnom izborniku, dodirnite „Postavke“, te „Mreža i Internet“.

Dodirnite Wi-Fi regulator na desnoj strani kako biste uključili i tražili mrežu.

Kako biste isključili Wi-Fi, dodirnite Wi-Fi regulator na lijevoj strani.

Kako biste dodali SSID mrežu:

Dodirnite „Postavke“, te „Mreža i Internet“, potom „Wi-Fi“.

Dodirnite „Dodaj mrežu“.

Utipkajte SSID u traženo polje sa podacima.

Dodirnite „Napredne opcije“.

Pod „Skrivena mreža“, promijenite „Ne“ na „Da“.

Bluetooth

U glavnom izborniku, dodirnite „Postavke“, te „Povezani uređaji“.

Dodirnite „Upari novi uređaj“ kako biste tražili druge Bluetooth uređaje.

Uparite uređaj koji ste željeli.

Dodirnite Bluetooth regulator na lijevoj strani kako biste isključili uređaj.

Informacije o izlaganju RF

Ovaj uređaj je testiran i ispunjava važeća ograničenja za izlaganje radiofrekvencijama (RF). Specifična stopa apsorpcije (SAR) odnosi se na brzinu kojom tijelo apsorbira RF energiju. Granica SAR-a je 1,6 vati po kilogramu u zemljama koje postavljaju prosječnu granicu preko 1 grama tkiva i 2,0 vata po kilogramu u zemljama koje postavljaju granicu prosječno na 10 grama tkiva.

Ovaj uređaj je testiran da utvrđuje SAR u svakom rasponu rada. Rasponi ovise o mrežama pružatelje usluga.

Najviše SAR vrijednosti za Model CTGED02 (CommuniTake ICOM) su sljedeće:

Granica SAR 2,0 W/kg (preko 10 g)

Glava: 0.658

Tijelo: 0.829

Frekvencijski rasponi i snaga

1. Frekvencijski rasponi u kojima radi radio oprema:

Neki rasponi možda nisu dostupni u svim zemljama ili svim područjima.

Obratite se lokalnom pružatelju usluga za više podataka.

2. Maksimalna snaga radiofrekvencije koja se prenosi u

frekvencijske raspone u kojima radi radio oprema: Maksimalna snaga za sve raspone manja je od najveće granične vrijednosti navedene u odgovarajućoj harmoniziranoj normi. Nominalna ograničenja frekvencijskih raspona i snage prijenosa (zračene i/li provedene)

koja se primjenjuju na ovu radio opreme su sljedeća:

Rasponi GSM 2, 3, 5, 8: 23,17-27,52 dBm

Rasponi WCDMA 1, 2, 8: 15,92-17,85 dBm

Rasponi LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28A, 28B, 40: 14,3-19,14 dBm

Ovaj uređaj ne podržava glasovne pozive.

Zaštita uređaja

Preporučuje se zaštita sadržaja uređaja postavljanjem pristupne zaporke. Posavjetujte se sa svojim pružateljem usluga u svezi mogućnosti praćenja uređaja i mogućnosti blokiranja usluge.

Sigurnosne informacije

Ovaj uređaj može da biti ograničen za uporabu ovisno o lokalnoj mreži.

Ako je sigurnost uređaja ugrožena, mora se odmah povući iz uporabe.

Kako biste spriječili oštećenje sluha, ne slušajte velike glasnoće tijekom duljih razdoblja.

Korištenje neodobrenog ili nekompatibilnog prilagodnika za napajanje, punjača ili baterije može oštetiti vaš uređaj, skratiti njegov radni vijek ili izazvati požar, eksploziju ili druge opasnosti.

Kako biste spriječili oštećenje dijelova ili unutarnjih krugova vašeg uređaja, ne koristite ga u prašnjavim, dimnim, vlažnim ili nečistim okolinama ili u blizini magnetskih polja.

Pri punjenju uređaja provjerite je li prilagodnik struje priključen u utičnicu u blizini uređaja i je li ona lako dostupna.

Isključite punjač iz električnih utičnica i uređaja kad se ne koristi.

Idealne radne temperature su od 0°C do 35°C. Idealne temperature pohrane su od -20°C do +45°C.

Proizvođači pejsmejкера preporučuju da se između uređaja i pejsmejкера održava najmanje 15 cm rastojanja radi sprječavanja mogućih smetnji pejsmejкера. Ako koristite pejsmejker, držite uređaj sa strane nasuprot pejsmejkeru. Ne nosite uređaj u prednjem džepu.

Držite uređaj i bateriju podalje od prekomjerne topline i izravne sunčeve svjetlosti. Ne postavljajte ih na grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, peći ili radijatori.

Pridržavajte se lokalnih zakona i propisa tijekom korištenja uređaja.

Kako biste smanjili rizik od nezgoda, ne koristite bežični uređaj tijekom vožnje.

Dok letite u zrakoplovu ili neposredno prije ukrcavanja, uređaj koristite samo prema priloženim uputama.

Ne koristite, ne čuvajte niti vršite transport uređaja tamo gdje su smještena zapaljiva ili eksplozivna sredstva (na primjer, na benzinskoj stanici, u skladištu nafte ili u kemijskim postrojenjima). Isključite uređaj na svakom području s potencijalno eksplozivnom atmosferom i poštujujte sve znakove i upute.

Nepravilna uporaba baterije može dovesti do požara, eksplozije ili drugih opasnosti. Obratite se svom liječniku i proizvođaču uređaja kako biste utvrdili da li rad vašeg telefona može ometati rad vašeg medicinskog uređaja.

Pridržavajte se svih pravila ili propisa koje postavljaju bolnice i zdravstvene ustanove.

Usklađenost

CommuniTake Technologies Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu sa suštinskim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Najnovija i validna verzija Izjave o sukladnosti - DoC (Izjava o sukladnosti) može se pogledati na stranici <https://www.intactphone.com/certification>.

Ovaj uređaj se može koristiti u svim državama članicama EU.

Pridržavajte se nacionalnih i lokalnih propisa gdje se uređaj koristi.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

Informacije o zbrinjavanju i recikliranju

Zbrinite ovaj uređaj, bateriju i dodatnu opremu prema lokalnim propisima. Ne treba ih zbrinjavati s uobičajenim kućnim otpadom.

IMEI

Uređaj IMEI možete pronaći na sljedećim lokacijama:

(1) Na naljepnici na kutiji uređaja; (2) Na naljepnici na uređaju; (3) Pozivanjem * # 0 6 # (zvjezdica, ljestve, nula, šest, ljestve).

Smjernice i podrška

Sadržaj se može razlikovati od konačnog proizvoda ili softvera koji pružaju pružatelji usluga i podliježe promjeni bez prethodne najave.

Stavke isporučene s uređajem mogu varirati ovisno o regiji ili pružatelju usluga.

Proizvođači će objaviti ažuriranja softvera radi popravljivanja pogrešaka ili poboljšanja funkcija nakon lansiranja proizvoda. Sve inačice softvera koje je objavio proizvođač su provjerene i uvijek su sukladne s odnosnim pravilima. Svi RF parametri nisu dostupni korisniku i korisnik ih ne može promijeniti.

Je li vam potrebna pomoć?

Ako želite pogledati ovaj vodič na više jezika ili nađete na bilo kakve probleme tijekom korištenja uređaja, u slučaju krađe ili nestanka, možete posjetiti stranicu

<https://www.intactphone.com/support> za prikaz informacija o uređaju, često postavljanih pitanja i drugih informacija.



Pravna napomena – zaštitni znakovi i dozvole

Android™ je zaštitni znak tvrtke Google Inc.

LTE je zaštitni znak tvrtke ETSI. Bluetooth® oznaka riječi i logotipi su registrirani

zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logotip i Wi-Fi logotip su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.

Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava su vlasništvo njihovih odnosnih vlasnika.

Pravila o privatnosti

Kako biste bolje razumjeli kako štitimo vaše osobne

podatke, pogledajte pravila o privatnosti na stranici <https://www.intactphone.com/privacy-policy>.

Sve slike i ilustracije u ovom vodiču, uključujući ali ne ograničavajući se na boju proizvoda, veličinu i sadržaj prikaza, samo su za vašu referencu. Stvarni proizvod može se razlikovati. Ovaj dokument ne predstavlja jamstvo bilo kakve vrste, izričito ili podrazumijevano.